


**ANELLO di giunzione con apertura a vite / QUICK-LINK**

## DATI TECNICI – TECHNICAL



D [mm]	L [mm]	Carico di lavoro/ Working load [Kg]	Codice / Code
4	40	90	CC270548
4	29	50	DY270548
5	50	150	CC270549
5	39	140	DY270549
6	58	200	CC270817
6	45	200	DY270817
8	74	350	CC270818
8	60	350	DY270818
10	90	550	CC270819
10	69	550	DY270819

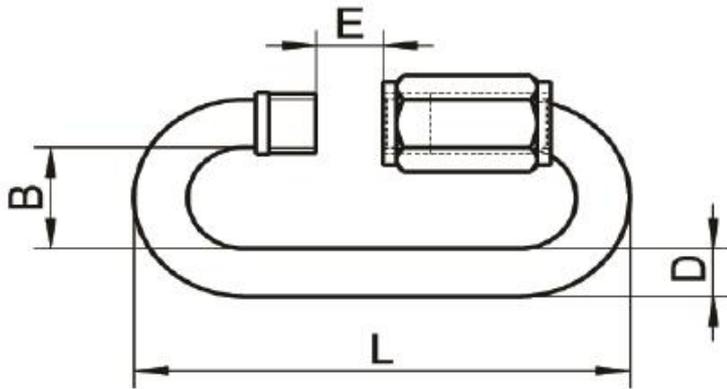

Le caratteristiche tecniche sopra riportate, sono puramente indicative e possono subire variazioni .  
Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione.

Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto. / The technical features shown above are purely indicative and may vary. Technical, installation and loading data may be reviewed.

The calculation of the anchor strength depends on various factors such as the reciprocal distances and the edges, the geometric arrangement of the anchors etc. The calculation must be performed by a qualified technician based on the current technical regulations. We decline all responsibility arising from improper use of the product.

## CARATTERISTICHE PRODOTTO – PRODUCT FEATURES

<b>Anello / Quick link D [mm]</b>	<b>Materiale / Material</b>	<b>Finitura / Surface finish</b>
4	acciaio / steel	zincato / galvanized
5	acciaio / steel	zincato / galvanized
6	acciaio / steel	zincato / galvanized
8	acciaio / steel	zincato / galvanized
10	acciaio / steel	zincato / galvanized