

TASSELLO IN NYLON SENZA BORDO CON CANCANO PER SCALDABAGNI

Supporti

uso specifico	adattabile
calcestruzzo pietra compatta mattone pieno mattone semipieno	mattone forato blocchi vuoti in CLS


2 tasselli Nylon e 2 cancani a vite zincati bianchi

art.	tassello Nylon		cancano a vite		foro	
	d mm	L _t mm	d _v mm	L _v mm	d ₀ mm	h ₁ mm
TLS14001	10	50	8	65	10	60
TLS14002	12	60	10	75	12	70
TLS14003	14	80	10	95	14	90

Materiali

particolare	materiale	rivestimento
tassello	poliammide (Nylon) colore grigio RAL 7035	-
cancano a vite	acciaio	zincatura $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042

Installazione

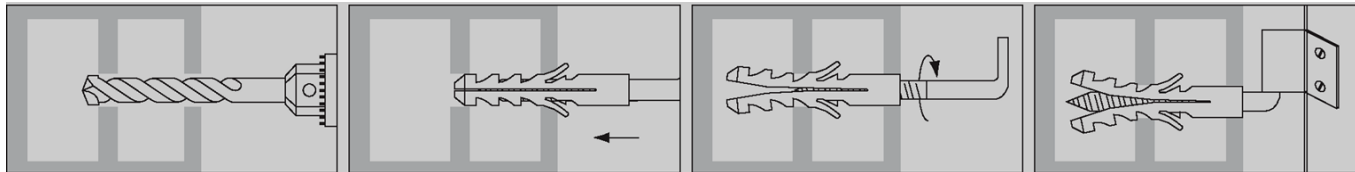

Dati di carico

in daN (1 daN \approx 1 kg)

Carico raccomandato

Art.	calcestruzzo C20/25	mattone pieno	mattone forato
TLS14001	129	50	14
TLS14002	157	59	14
TLS14003	271	71	18

Le resistenze derivano da prove eseguite presso il laboratorio nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico hanno valore solo se l'installazione viene eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi.